

Wegweiser deckenmontiert QD

Alle quintessenz-Elemente folgen dem Gestaltungsziel einer größtmöglichen Durchgängigkeit.



Richtung weisend.

Σ quintessenz



Deckenabgehängte Wegweiser lassen die Hinweise leicht und schwerelos erscheinen, vor allem, wenn die Elemente mit eleganten Feinstahlseilen abgehängt sind.

10/2019 ■ © Design und Ausführung geschützt ■ www.meng.de


Wegweiser deckenmontiert QD

Die flachen Standardelemente werden mit variabel verstellbaren Feinstahlseilen in der Decke verankert.



Richtung weisend.

Σ quintessenz

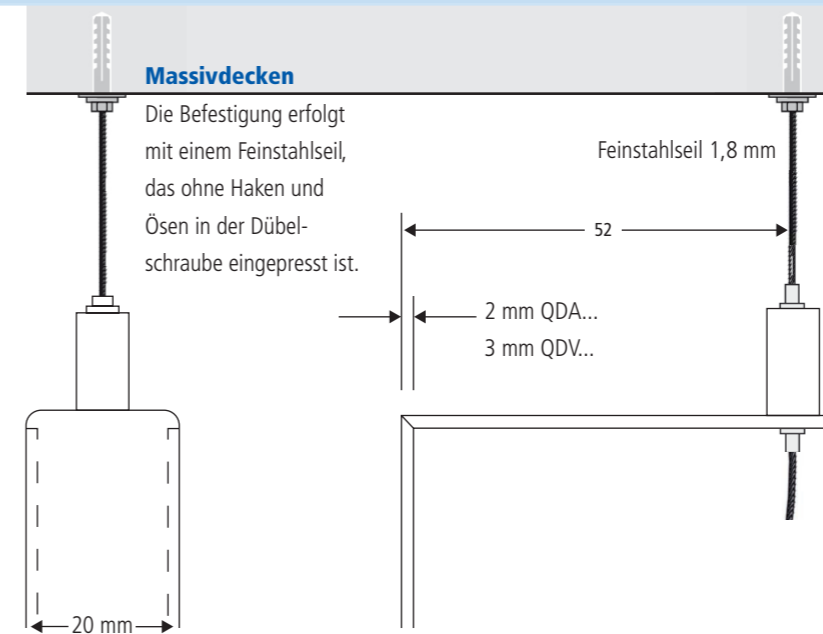

Aufhängung

Standardabstand ist 52 mm von der Kante des Schildes. Die Klemmvorrichtung fixiert auf Zug; drückt man die Klemmhülse, kann das Schild ausgerichtet, höhenverstellt oder abgenommen werden. Das Seilende verschwindet im Korpus.

Bauarten

Die Deckenwegweiser werden in zwei Bauarten angeboten. Die Aluminiumversion (QDA) besteht aus rundum bündig geschlossenen Kassetten in 20 mm Stärke. Die variabel beschriftbare Bauart (QDV) besteht aus einer flexiblen Rahmenkonstruktion, in die Acrylscheiben (antireflex) beidseitig bündig eingepasst sind. Die Einlagen können gewechselt werden.


Standardgrößen				
Angaben in mm	300	420	600	840
150	QD..1530	QD..1542	QD..1560	QD..1584
210	QD..2130	QD..2142	QD..2160	QD..2184
300	QD..3030	QD..3042	QD..3060	QD..3084

Für die Standardgrößen

QDA, QDAI und QDV sind Fertigungsprogramme hinterlegt.


Individuelle Maße

sind bei QDA und QDAI bis max. 600 x 1.800 mm möglich, sofern die Belastbarkeit der Deckenverankerung dies erlaubt. Größere Elemente und Anwendungen im Außenbereich müssen mit stärkeren Systemprofilen und starren Abhängungen erfolgen. Die Feinstahlseile sind hierfür nicht zugelassen. Die variable Version ist ausschließlich im Innenbereich verwendbar und auf 300 x 840 mm begrenzt.



Hohlraumdecken

Hohlraumanker mit Spreizvorrichtung. Anker und Seilschraube sind mit Gewinde M6 ausgestattet. Das Seil ist in der Schraube eingepresst. Eine Montagezange ist als Zubehör lieferbar.



Schallschutzdecken

Für abgehängte Deckensysteme mit Rasterschienen sind Befestigungskralen lieferbar.

Artikelbezeichnungen	Varianten	Größe	Maßanfertigung
QDA 1584	QDA 1584	QDA 1584	Innenbeleuchtete Deckenschilder mit LED-Technik und decoupierten Texten sind realisierbar.
QD quintessenz Deckenschild	QDA Aluminium Hohlpaneele mit integriertem Anknibbelschutz QDAI mit integriertem Anknibbelschutz QDV Antireflex-Acryl, variabel durch Wechsel der Texteinlagen.	15 Höhe in cm 84 Breite in cm (Die Maßangaben in den Artikelnummern geben lediglich gerundete Abmessungen an.)	Immer beidseitig beschriftbar.