

# Übersichten transparenz TNU

Transparent schwebende Informationen vermitteln dauerhafte Eleganz und Wertigkeit.



Richtung weisend.

# Übersichten transparenz TNU

Die innovative Glasklemmfunktion ohne Glasbohrungen und sichtbare Schrauben.



Richtung weisend.


transparenz

transparenz



Gegenüber den klassischen Glasschildern mit vier Befestigungsschrauben überzeugen die Schilder im System **transparenz** mit ihrer verdeckten Befestigung. Sie vermitteln der Beschriftungsfläche eine transparent schwebende Optik, die den besonderen Reiz der Glasschilder ausmacht. Die Materialien entsprechen der **höchsten Brandschutzklasse A1 – nicht brennbar**.

© 2020 Design und Ausführung geschützt ■ [www.meng.de](http://www.meng.de)

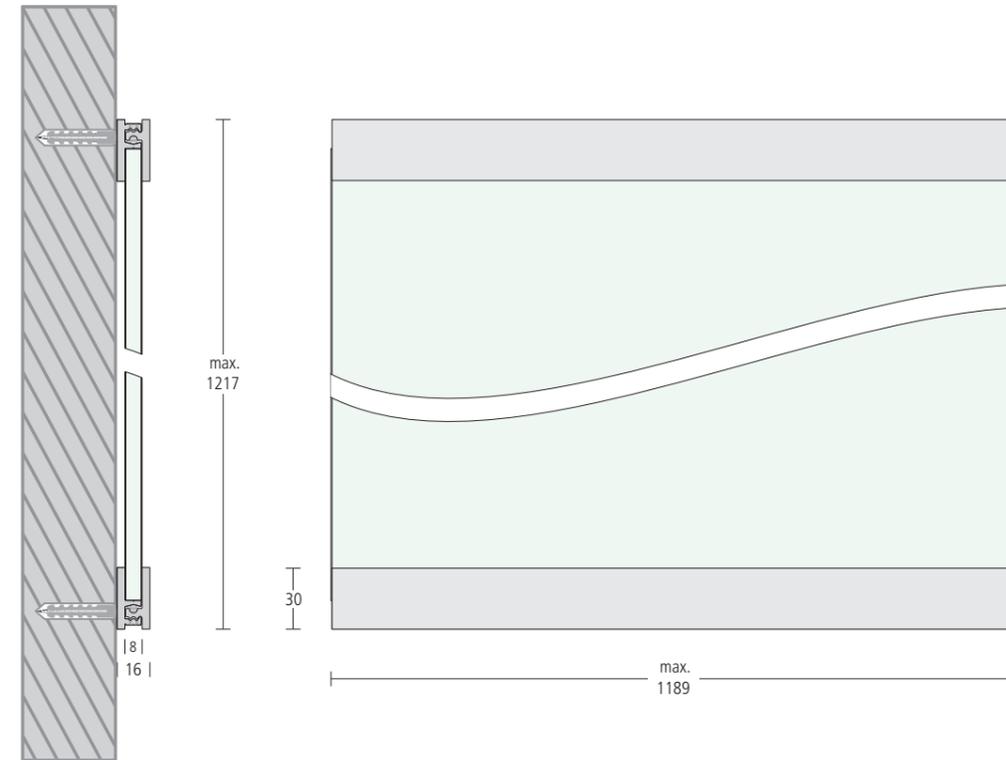

In einem Leitsystem zeigen Übersichten alle erreichbaren Ziele und Einrichtungen auf. Die Größe einer Übersichtstafel muss je nach Komplexität des Objekts ausgewählt werden. Transparente Flächen aus Glas, Acrylglas oder auch aus ganz anderem Material bis 8 mm Plattenstärke bieten dem Planer vielfältige und kreative Lösungen.

Standardgrößen						
Angaben in mm	210	297	420	594	841	1189
448						
622						
869						
1217						

### Die Übersichtstafeln

bestehen aus einer Informationsfläche mit zwei Halteprofilen. Sie sind in verschiedenen Formaten standardisiert. An stabilen Wänden sicher verankert, eignen sich die Halter bei 8 mm ESG Glas für Flächen bis ca. 1 m<sup>2</sup> bei einem Flächengewicht von ca. 20 kg. Bei deutlich leichterem Acrylglas lassen sich Formate bis zu 1,5 m<sup>2</sup> meist ohne Probleme befestigen.

### Maßanfertigungen

können im Höhen/Breitenverhältnis variieren. Sehr große Glaselemente müssen in jedem Fall mit besonderen Konstruktionen gehalten werden. Flächenstabilität, Gewicht und Wandverankerung müssen immer den statischen Erfordernissen genügen. Diese stimmen unsere Kundenberater vor Ort mit dem Planer ab.

Artikelbezeichnung	Bauart	Material der Fläche	Größe	Farbe des Systemprofils
TNUESG 122119 S	...	K glasklares Acryl G Glaslook-Acryl ESG ESG Glas	122 Höhe in cm 119 Breite in cm	S Silber eloxierte Profile L Lackierte Profile
TNUESG 122119 S	Standard: 8 mm Acrylscheibe S Sandwich-Bauweise: zwei 4 mm Scheiben (nur aus ESG Glas möglich)			