

Türschild mit Wechselschieber QTW

Die im Türschild integrierten Wechselschieber überzeugen mit einer einfachen Funktion.



Σ quintessenz



Variable Informationen

Meist sind es die einfachen Lösungen, die den Wert einer durchgängigen Gestaltung ausmachen. Die Wechselschieber funktionieren dort, wo eine elektrische Anzeige zu viel Aufwand bedeuten würde.

11/2019 ■ © Design und Ausführung geschützt ■ www.meng.de


Türschild mit Wechselschieber QTW

Die Wechselschieber lassen sich auf Anfrage auch in anderen Türschildmodellen integrieren.




Σ quintessenz

Besprechungsräume benötigen bereits am Türschild eine „frei/belegt“ Anzeige, um Störungen des Meetings zu vermeiden. Sinnvollerweise werden diese Anzeigeelemente in das bereits vorhandene oder geplante Türschild integriert. Im System **quintessenz** lässt sich ein mechanischer Schieber auch nachträglich einbauen.

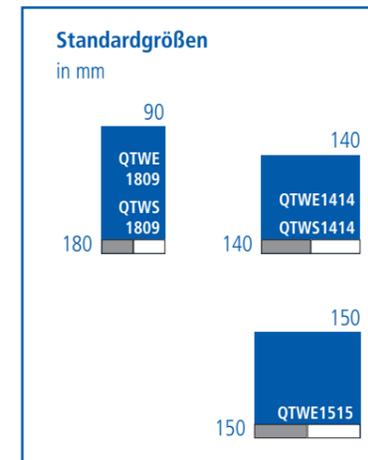

Aufbau QTWE 1414

Der mechanische Wechselschieber kann als Maßanfertigung in jedes quadratische **quintessenz** Türschild eingesetzt werden. Bei den rechteckigen Türschildern ist dies technisch bedingt nur im Hochformat möglich. Der Wechselschieber ersetzt die normale weiße Einlegeplatte. In das Aluminiumprofil wird ein individuell beschrifteter Streifen eingelegt, darüber liegen eine Schutzfolie und der Schieber aus Metall. Die Acrylscheibe für die Abdeckung der Infobläche hat ein Sondermaß.

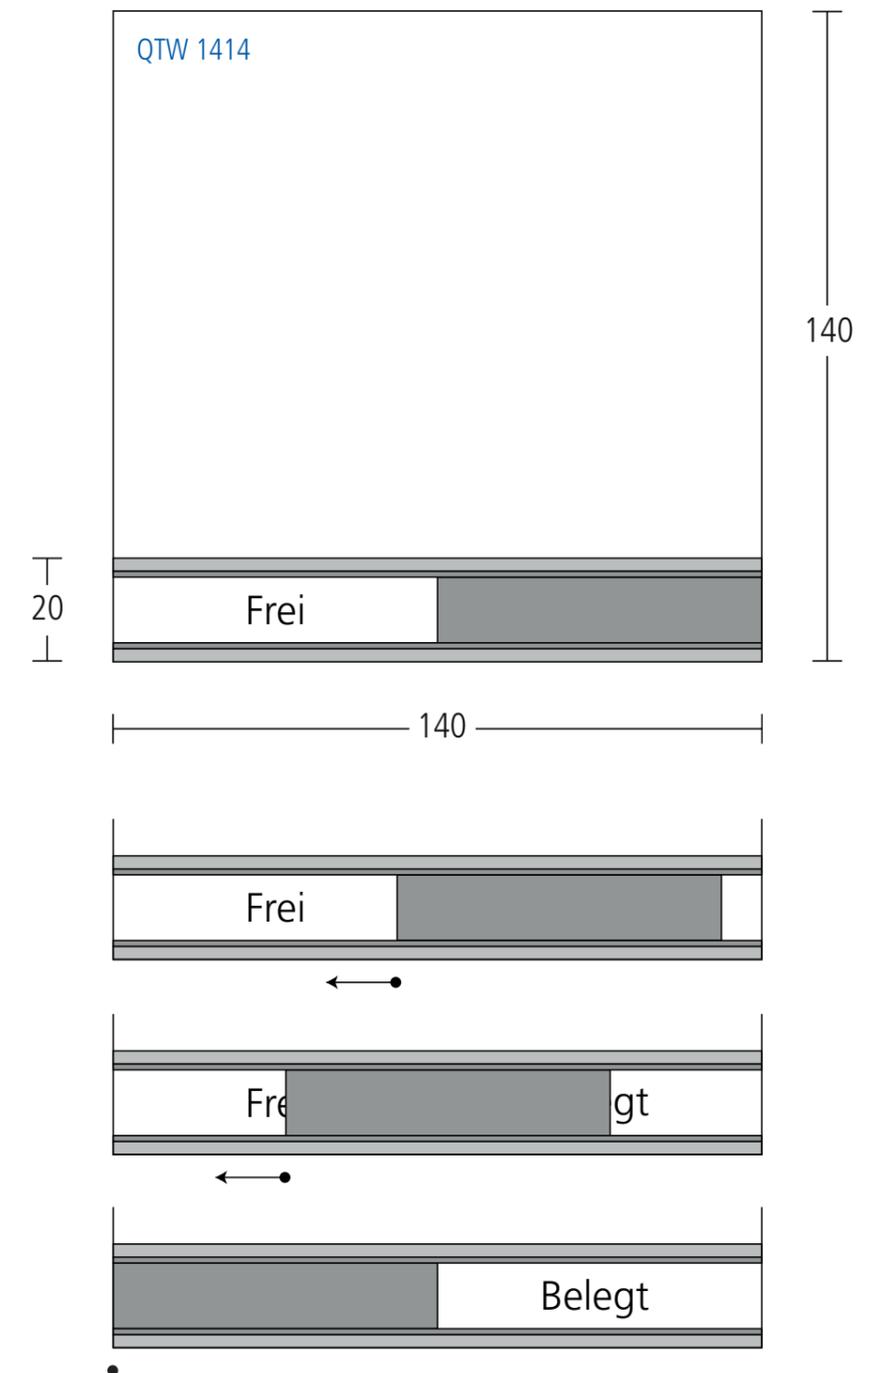

Artikelbezeichnung	Material der Fläche	Größe	Varianten
QTWE 1414	QTWE 1414	QTWE 1414	
QTW quintessenz Türschild mit Wechselschieber	QTWE Edelstahl Türschild QTWS Kunststoff Türschild (nur für Größe 1809 und 1414 möglich)	14 Höhe in cm 14 Breite in cm	Bei anderen Türschildgrößen ist der Einbau eines Wechselschiebers ebenfalls möglich.