

Variable Informationen Flachvitrinen QVF

Abschließbare, geschützte Aushänge gehören in jeder Einrichtung zu den organisatorischen Pflichten.



Richtung weisend.

Σ quintessenz

Die Scharniere des Glasflügels und auch die Verschlussmechanik sind hinter den Schriftblenden aus Metall versteckt. Das Sicherheitschloss ist an der rechten unteren Ecke so eingelassen, dass der Betrachter es optisch nicht wahrnimmt.



Variable Informationen Flachvitrinen QVF

Zu einem durchgängig rahmenlosen Schildersystem gehören auch Plakatvitrinen mit minimalen Kanten.



Richtung weisend.

Σ quintessenz

In den meisten Fällen sind Wechselmodule und Pinnwände die geeignetsten Elemente, um Aushänge und Bekanntmachungen anzubringen. Für interne Stellenausschreibungen, Pflichtinformationen oder in Fällen, bei denen Aushänge ständig gewechselt werden müssen, kann eine abschließbare Vitrine notwendig sein. Es sind zahlreiche Fab-


rikate auf dem Markt, die in der Regel einen kräftigen Rahmen und entsprechende, wenig elegante Baustärken haben. Die Lösung innerhalb des Systems **quintessenz** erhebt selbstverständlich den Anspruch, auf das Wesentliche reduziert zum System zu passen, obwohl Scharniere, Schlösser und sonstige mechanische Bauteile „versteckt“ werden müssen. **quintessenz** Flachvitrinen sind aus diesem Grund immer mit einem festen, beschriftbaren Kopf- und Fußpaneel ausgestattet. Die Türflügel sind links angeschlagen, während das Schloss rechts integriert ist.

Abmessungen

Die beiden Systembreiten 600 und 900 mm sind standardisiert. Die Gesamthöhen liegen zwischen 1.140 und 1.440 mm, wobei das Kopfpaneel min. 150 mm, das untere Verschlusspaneel min. 75 mm benötigt. Die Baustärke beträgt 48 mm, der zusätzliche Wandabstand normalerweise 4 mm.

Bauart

Eine Klarsichtscheibe aus 5 mm starkem ESG-Glas ist lediglich oben und unten gefasst, die senkrechten, freien Kanten sind geschliffen. Innenliegend ist eine geschlossene, weiße Magnetplatte eingelassen. Die Informationen und Plakate können mit Magneten fixiert werden. Auch eine Stahllochplatte zur wahlweisen Verwendung von Magneten oder Nadeln ist lieferbar. Abschließbar sind die Flachvitrinen mit Zylinderschlössern an der Unterkante, außerhalb der Sichtfläche. Die Seiten sind glatt geschlossen. So ist es möglich, mehrere Vitrinen direkt nebeneinander zu montieren.

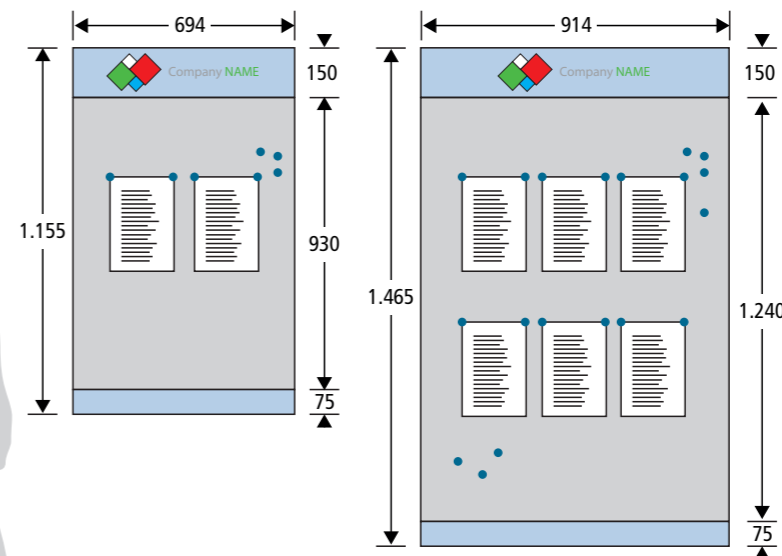

QVFA 11570
für DIN A1 oder
9 Blätter DIN A4

QVFA 14690
für DIN A0 oder
16 Blätter DIN A4

Artikelbezeichnung	Material der Paneele	Größe	Maßanfertigung
QVFA 11570	QVFA 11570	QVFA 11570	
QVF quintessenz variable Flachvitrine	A Aluminiumflächen E Edelstahlflächen, geschliffen	115 Höhe in cm 70 Breite in cm	Kantenprofile und Paneelflächen sind silber eloxiert. Farbgestaltung ist ebenfalls möglich.