

## Türschild transparenz TNT

Transparent schwebende Informationen vermitteln dauerhafte Eleganz



Richtung weisend.

transparenz



Gegenüber den klassischen Glasschildern mit vier Befestigungsschrauben überzeugen die Schilder im System **transparenz** mit ihrer verdeckten Befestigung. Sie vermitteln der Beschriftungsfläche eine transparent schwebende Optik, die den besonderen Reiz der Glasschilder ausmacht.

10/2019 ■ © Design und Ausführung geschützt ■ [www.meng.de](http://www.meng.de)

## Türschild transparenz TNT


Die innovative Glasklemmfunktion reduziert den Montageeingriff in die Bausubstanz



Richtung weisend.

transparenz

Neben der flexiblen Nutzung der Sandwich-Clip-Version lassen sich die gleichen Formate auch mit bedruckter massiven Glasplatte für dauerhafte Informationen ausstatten. Toiletten und Teeküchen behalten ihre zugewiesene Aufgabe und benötigen daher auch nur eine einfache Glasklemmung. Die Scheiben werden in diesem Fall nicht dauerhaft im Profil verklebt, sodass sie austauschbar. Die kleinen Formate werden nicht nur als Türschild eingesetzt. Auch einfache Piktogrammhinweise, Etagenziffern und die Erläuterung von Kunstwerken können damit dezent vermittelt werden. Für die Beschriftung steht neben der Glasfläche auch das Profil zur Verfügung. Diese Aluminiumfläche eignet sich in besonderem Maße für die Aufbringung von Informationen in Braille- oder Pyramidenschrift.

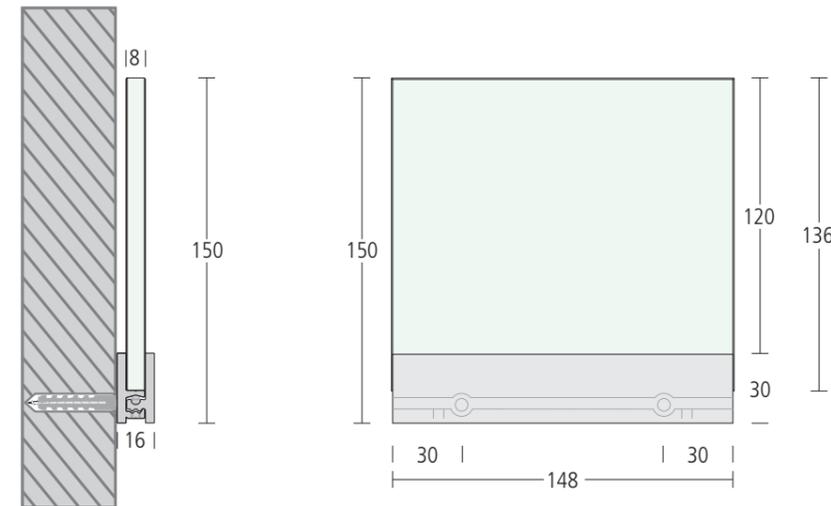


Die Profillängen der Glashalter basieren in der flexiblen Version auf der Verwendung von DIN-Papierformaten. Aus Gründen der Einheitlichkeit wurden diese Maße auch bei den übrigen Schildern des Systems als Standard zu Grunde gelegt.

### Maße:

(Am gezeigten Beispiel TNT 1515 S)

- beträgt das Nennmaß 150 x 150 mm (Höhe x Breite)
- Die Glasscheibe hat eine Abmessung von 136 x 149 mm, davon bleiben 120 x 149 mm (Höhe x Breite) sichtbar.
- Die Halteprofile sind um die Glasfacettenstärke kürzer und haben so eine Länge von 148 mm.
- Der Klemmbereich zwischen den Profilen beträgt 8,6 mm, abzüglich evtl. Klebeschichten bleiben 7,8 bis 8,2 mm Glasstärke. Dünnere Materialien werden mit Ausgleichbeilagen ebenfalls gehalten.
- Der Wandabstand wurde mit 4 mm bewusst flach gehalten. Er lässt sich mit zusätzlichem Distanzmaterial individuell vergrößern.

### Standardgrößen

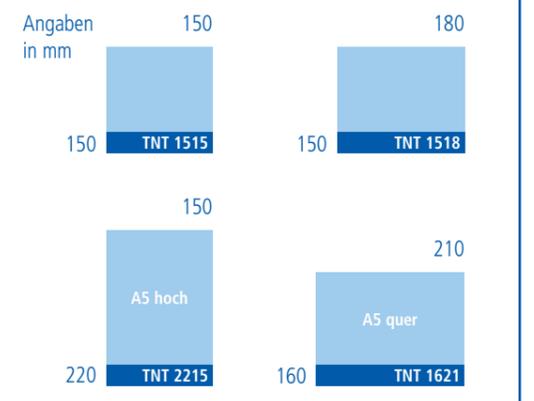

Artikelbezeichnung	Material der Fläche	Größe	Farbe des Systemprofils
TNTFG 1515 S	TNTFG 1515 S	TNTFG 1515 S	TNTFG 1515 S
TNT bezeichnet das transparenz Türschild	FG Floatglas K glasklares Acryl G Glaslook-Acryl	15 Höhe in cm 15 Breite in cm	S Silber eloxiert L Lackiert