## **Wegweiser wandmontiert TNW**

meng
Richtung weisend.

Transparent schwebende Informationen vermitteln dauerhafte Eleganz.

# **Wegweiser wandmontiert TNW**





Die innovative Glasklemmfunktion reduziert den Montageeingriff in die Bausubstanz.



## transparenz

"Wegweiser" ist der Allgemeinbegriff für Hinweisschilder, die zumeist mit Richtungspfeil versehen, den Weg zeigen. Innerhalb von Gebäuden sind die auf Augenhöhe wandmontierten Wegweiser sogar die Regel. Besonders elegant und leicht werden freiragende, transparente Wegweiser empfunden, die mit nur einem Profil gehalten werden. Die erforderliche Stabilität begrenzt jedoch die mögliche Höhe. Zur Unterscheidung definieren wir die größeren Formate mit zwei waagerechten Halteprofilen als "Übersichten" (TNU).

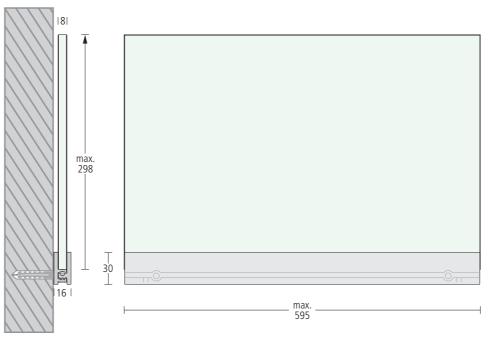



#### Ausführung

Analog zu den Türschildern gibt es auch bei den Wandwegweisern eine Ausführung mit zwei Scheiben. Diese Sandwich-Bauweise erlaubt es, selbst beschriftete Texteinlagen zu verwenden. Der Austausch der Einlage erfolgt mit Hilfe eines Systemwerkzeuges.



### Dimensionen

Bei allen Kombinationsmöglichkeiten muss jedoch immer eine sichere Befestigung gewährleistet sein. So empfehlen wir Flächen mit mehr als 298 mm Höhe, mit zwei waagerechten Profilen zu halten. Größere Flächen, die immer mit zwei Profilen gehalten werden, sind als Übersichten (TNU) deklariert.

### Kombinationen

Außer den gebräuchlichen Standardformaten, können wir auch auf Ihre eigenen Wünsche und Kombinationen eingehen.

Δrtike	Wandwegweiser	S Sandwich-Bauweise mit zwei Scheiben aus 4 mm ESG Glas.	G Glaslook-Acryl  Material der Fläche	Größe	Farbe des Systemprofils
TNW	bezeichnet den transparenz	(ohne Buchstabe): eine 8 mm starke Scheibe	ESG ESG Glas K glasklares Acryl	31 Höhe in cm 42 Breite in cm	S Silber eloxiert L Lackiert
TNWSE	SG 3142 S	TNWSESG 3142 S	TNWSESG 3142 S	TNWSESG 3142 S	TNWSESG 3142 S