



Wechselrahmen und Einschubschilder CW

Großformatige Einschubschilder und Wechselrahmen zur Selbstbeschriftung mit unkomplizierter Technik.



Richtung weisend.

ceform

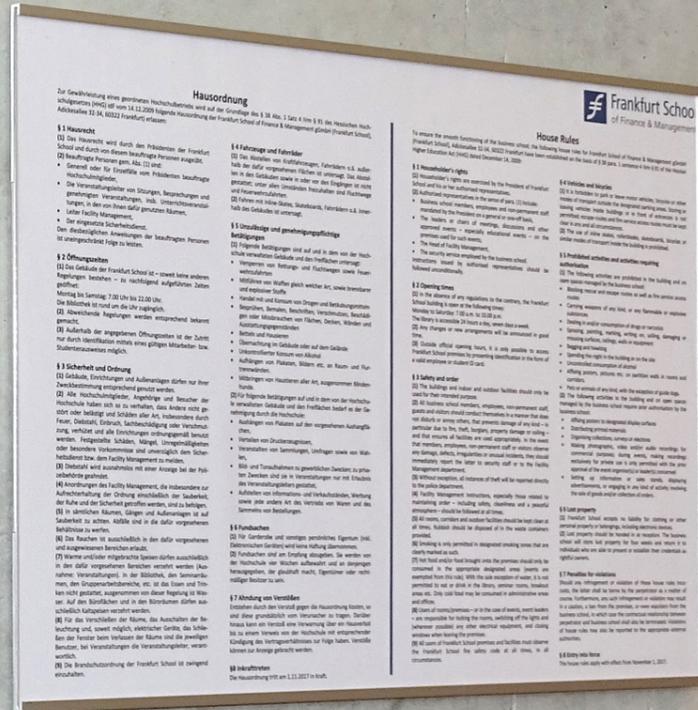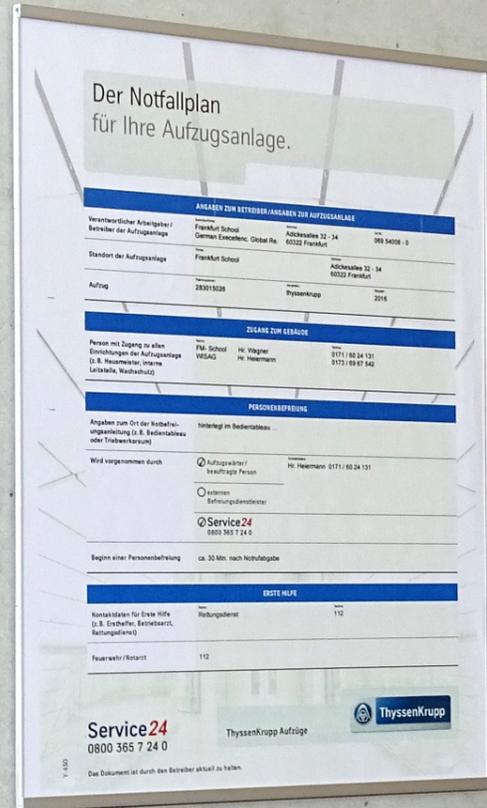

Hoch- oder Querformat?

Alles eine Frage Ihrer Gestaltung! Die Einschubprofile lassen sich paarweise zu individuellen Maßen zusammenfügen. Damit einfache Papier-einschübe ganz einfach zu wechseln bleiben, haben wir die DIN-Formate als Standard definiert. Die Kombination aus Aluminium und Glas ist besonders stabil und entspricht Brandschutzklasse A1, nicht brennbar. Sie ist prädestiniert für Fluchtwegpläne.


Wechselrahmen und Einschubschilder CW

Neben dem CTA Türschildprofil mit 150 mm Breite ermöglichen die CW-Profile auch größere Formate.




Richtung weisend.

ceform

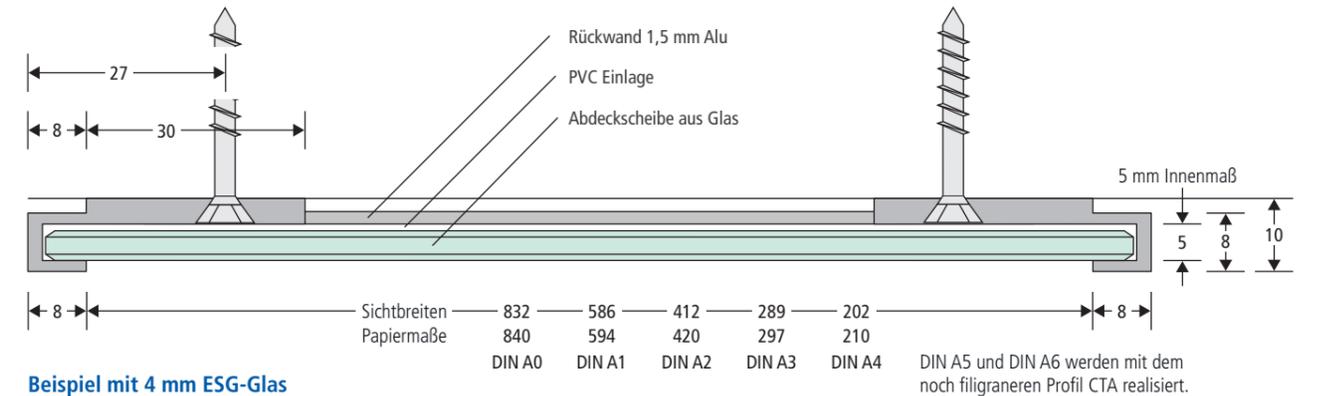

Beispiel mit 4 mm ESG-Glas

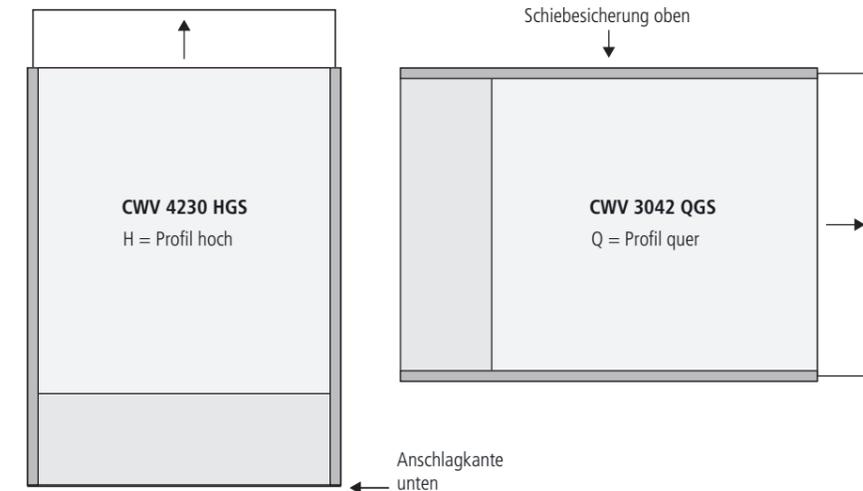

Hochformat-Anordnung

Hier wird eine untere Anschlagkante benötigt, damit Scheibe und Einlagen sicher gehalten werden.

Querformat-Anordnung

Die Querformate sind Standard. Hierbei werden Scheibe und Einlagen oben mittig gegen Herausschieben gesichert.

Standard-Breiten

Die sind so bemessen, dass Einlageblätter in den DIN-Formaten ohne Beschnitt hineinpassen. Der Profilrand überdeckt die Einlage je Kante lediglich um 4 mm. Individuelle Maße sind auf Anfrage ebenfalls möglich.

Einschubflächen aus Glas, Acrylglas und Aluminium

Abdeckscheiben aus 4 mm Acrylglas zum Schutz selbstbeschrifteter Einlagen gehören zum Standard. Bei erhöhten Brandschutzanforderungen sind auch gehärtete Glasscheiben aus 4 mm ESG lieferbar. Metallflächen mit fester Beschriftung können für spezielle Anwendungen, z.B. im Außenbereich angeboten werden.

Aluminium-Profil silber eloxiert

Die Profile haben grundsätzlich eine harte Eloxaloberfläche. Auf Wunsch können die äußeren Sichtflächen farbig lackiert werden, innen bleiben sie silber, ebenso wie das durchgehende Trägerblech. Zum Kaschieren der Wandbefestigungsschrauben ist eine weiße Einlage als neutraler Hintergrund integriert.

Sondermaße

Außer den DIN-Formaten sind individuelle Maße und alternative Einschubplatten möglich. Die maximal mögliche Größe der Abdeckscheiben hängt von deren Material-Stabilität ab.

- Acrylglas 3 mm antireflex = max. 420 mm
- Acrylglas 4 mm glasklar = max. 600 mm
- ESG-Sicherheitsglas 4 mm = max. 840 mm

Artikelbezeichnung	Material der Fläche	Größe	Varianten	Farbe Systemprofile
CWV 3042 QGS	CWV Variabel mit Abdeckscheibe CWA Aluminiumfläche	30 Höhe in cm 42 Breite in cm	H Profil hoch Q Profil quer G Glasscheibe 4 mm ESG	CWV 3042 QGS S Silber eloxierte Profile