

## Wegweiser im Innenbereich

Die Wegweiser Elemente des quintessenz Systems bieten eine monolithische Optik.



Richtung weisend.

Σ quintessenz



Der **quintessenz** Anknibbelschutz bewahrt flächige Digitaldrucke vor Beschädigungen an den Kanten. Version QWAI.

10/2019 © Design und Ausführung geschützt | www.meng.de

## Wegweiser im Innenbereich


Mit den quintessenz Kantenprofilen lassen sich alle Anordnungen verdeckt befestigen.



Richtung weisend.

Σ quintessenz

Die Wegweiser im System **quintessenz** bestehen aus einem Metallkorpus mit umlaufend auf Gehrichtung geschnittenen Kantenschutzprofilen. Die weitgehend monolithische Optik der Wegweiser wird durch die bündige Anordnung der Materialstöße dicht an den Profilkanten erreicht. Die Bautiefe beträgt einheitlich 20 mm.

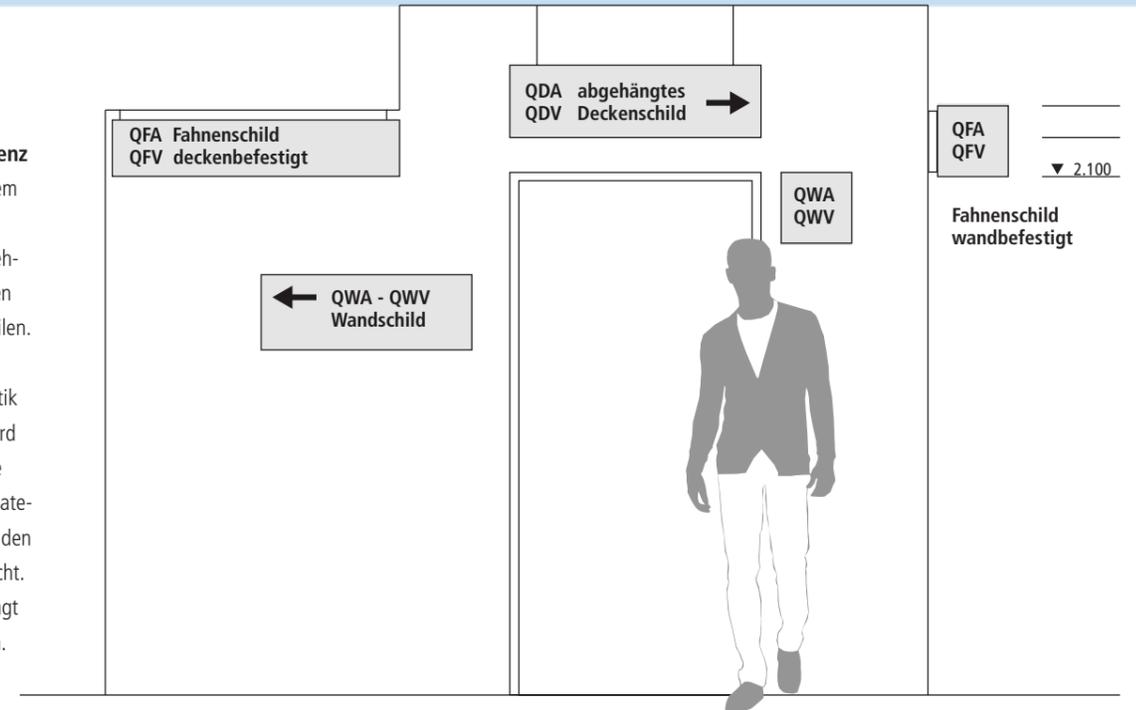

### Beschriftungsvarianten

#### Die Klassiker: QWA – QDA – QFA

werden meistens lackiert und mit Folientextzeilen oder dem Digitaldruck m-print dauerhaft beschriftet.

#### Die Basisversion: QWAI – QDAI – QFAI

Für die flächige Beschriftung mit aufgeklebten Digitaldruckfolien liegt die Alu-Platte um die Folienstärke hinter der Schutzkante. Zusammen mit der Folie bietet die Basisversion bündig eingepasste Flächen mit Anknibbelschutz. Zum Beschriftungswechsel wird die alte Folie entfernt und eine neu bedruckte Folie aufgeklebt. Alle Oberflächen sind silber matt eloxiert.

#### Die Variablen: QWV – QDV – QFV

sind mit Abdeckscheiben ausgestattet, hinter denen auf Folie oder Papier ausgedruckte Informationen geschützt werden. Bei häufigem Wechsel lassen sich damit Kosten sparen.

### Befestigungsmodelle

#### Wandschilder QWA

sind vorderseitig mit einem durchgehenden Informationsträger ausgestattet. Besondere Befestigungstechniken erlauben flache Bauweisen ohne sichtbare Schrauben.

#### Fahnschilder QFA

sind meist wandmontierte Elemente, die in Längsrichtung von Fluren beidseitig erkennbar sind. Sie werden daher auch Auslegerschilder oder Nasenschilder genannt. Befestigt werden sie mittels einer Adapterschiene, die ca. 20 mm Wandabstand ermöglicht. Die Bauweise der Fahnschilder eignet sich auch zur direkten Montage als Deckenschilder bei niedrigen Flurdecken. Die Kopffreiheit von 2.100 mm bis zur Schildunterkante ist immer einzuhalten!

#### Deckenschilder QDA

sind ebenfalls beidseitig mit beschriftbaren Flächen ausgestattet. Für die abgehängte Deckenmontage sind Feinstahlseile mit einem komfortabel höhenverstellbaren Klemmsystem im Hohlkorpus eingelassen. Für unterschiedliche Deckenmaterialien sind jeweils passende Anker lieferbar.

Artikelbezeichnungen	Varianten	Größe	Maßanfertigungen
QWA 4260	QWA 4260	QWA 4260	
QW quintessenz Wandwegweiser	QWA Aluflächen 2 mm lackiert oder eloxiert QWAI mit integriertem Anknibbelschutz QWV Antireflex-Acryl, variabel durch Wechsel der Texteinlagen	42 Höhe in cm 60 Breite in cm	Besondere Befestigungslösungen im Außenbereich. Innenbeleuchtete LED-Schilder.