

Außenschilder Monolithen Q60AA

Monolithen sind die zeitlos puristische Form der Informationsvermittlung.



Richtung weisend.

Außenschilder Monolithen Q60AA

Stelen und Außensäulen mit nur 60 mm Bautiefe.



Richtung weisend.

Σ quintessenz


Σ quintessenz



Monolithen

Sie sind mit ihrer durchgehenden Wirkung eines einteilig geschlossenen Körpers zeitlos und attraktiv. Die Bauart Q60AA aus dem Schildersystem **quintessenz** entspricht dieser Anforderung mit gelungenen Lösungsauswahl. Alle Seiten, sowohl die Informationsflächen, als auch die umlaufend schlanken Zargen mit nur 60 mm Bautiefe sind plan und bündig geschlossen.

10/2019 © Design und Ausführung geschützt ■ www.meng.de

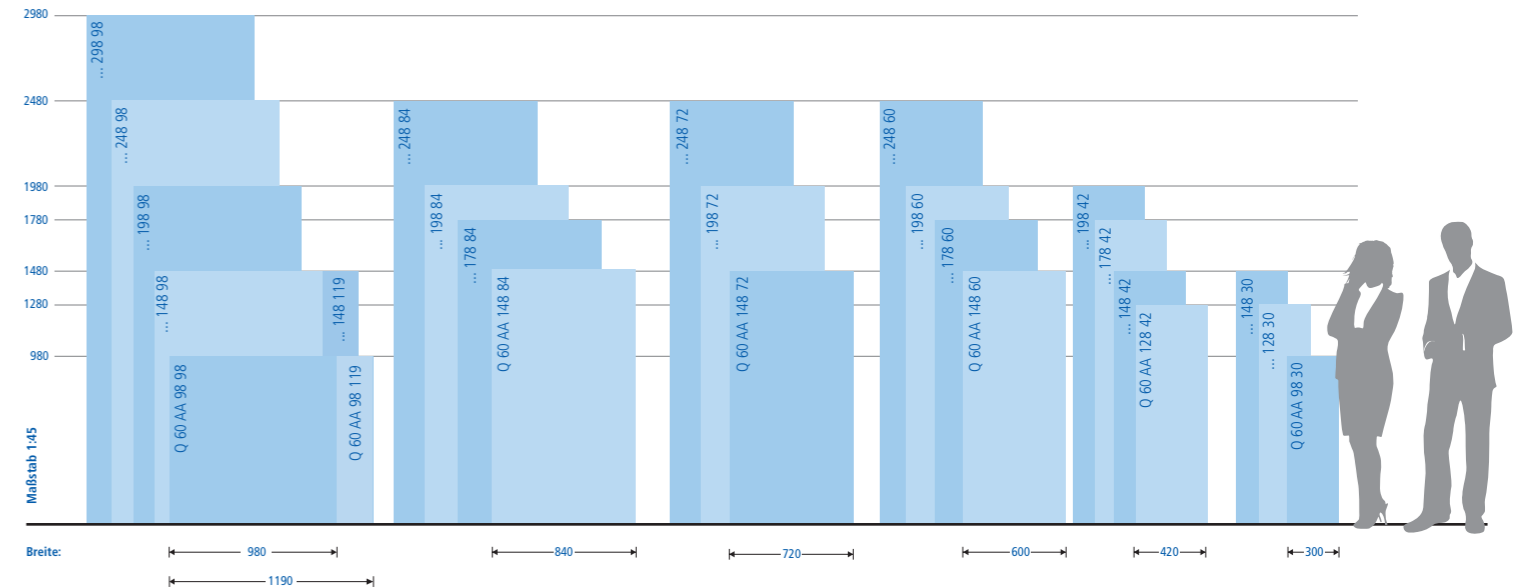

Hohlkorpus

Da ein Monolith aus Vollmaterial nicht sehr ökonomisch herstellbar wäre, ist die **quintessenz** Lösung als Aluminium-Hohlkorpus gefertigt. Die zwangsläufigen Materialkanten sind dabei so dicht an der Korpuskante zusammengefügt, dass sie die Optik nicht stören. Für eine vollflächige Folierung mit digital bedruckten Beschriftungen bietet diese Profilierung zudem einen optimalen Anknibbel-Schutz.

Im Unterschied zu den Stelen der Bauart QAA sind weder einzeln tauschbare Paneele, noch Sockelbleche als Standard vorgesehen.

Sondermaße bei 60 mm Bautiefe

Höhen: Bis zu den Stabilitätsgrenzen der Innenkonstruktion sind folgende Maximalhöhen möglich:
 Bei 980er Breite nicht höher als 2.980 mm
 Bei 1.190er Breite nicht höher als 1.980 mm
 Bei 1.440er Breite nicht höher als 1.280 mm

Die Breiten können zwischen 200 mm und 1.440 mm variieren. Die Tiefe ist beim Profilmäß 60 mm nicht veränderbar.

Beleuchtung

Die Beleuchtung sollte mittels Bodeneinbaustrahler erfolgen. Als Maßanfertigung sind decoupierte Bleche mit Innenbeleuchtung möglich. Hierfür ist jedoch eine der beiden Informationsflächen zur Revision abnehmbar. Je nach Lage der Innenkonstruktion muss ein nicht beleuchtbarer Rand von 40 bis zu 120 mm eingeplant werden. Im Bodenbereich bleiben ca. 300 mm ohne Ausleuchtung.

Unbeleuchtbarer Rand in mm

420er Breite bis 1.500 mm Höhe = 40
 980er Breite bis 2.000 mm Höhe = 65
 720er Breite bis 2.500 mm Höhe = 65
 980er Breite bis 2.600 mm Höhe = 95
 840er Breite bis 2.800 mm Höhe = 95
 720er Breite bis 3.000 mm Höhe = 95
 980er Breite bis 2.980 mm Höhe = 140
 1.190er Breite bis 1.980 mm Höhe = 140

Rohlayout für die Beschriftung

Bei der Bemaßung der Flächen wird immer die beschriftbare Nettofläche = Blechmaß benannt. Die Außenmaße sind um je 4 mm breiter.

Größere Dimensionen

erfordern stärkere Innenkonstruktionen. Mit der Bautiefe von 100 mm sind sogar Pylone bis 6 Metern Höhe möglich. Siehe Datenblatt Q100AV.

Artikelbezeichnung	Größe	Material der Fläche	Maßanfertigung
Q60AA 24884	248 Höhe in cm 84 Breite in cm	Alternative Flächenmaterialien bis 2 mm oberflächenbündig, sonst überstehend, sind nur nach technischer Rückfrage individuell anzubieten. Variationen als große Ausleger- oder Deckenschilder sind möglich.	Maßanfertigungen können wegen der hierfür nicht vorhandenen Vorrichtungen Mehrkosten verursachen, die sich bei größeren Stückzahlen jedoch relativieren.