


MONTAGEANLEITUNG UND REVISION

primavetro Wechselmodul und Türschild

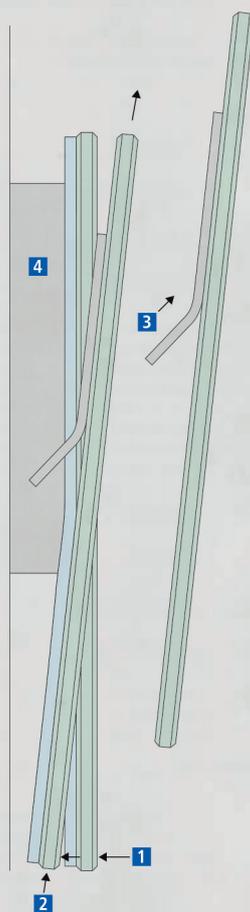

Das primavetro Schildersystem ist mit einer werkzeuglos gesicherten Revision ausgestattet, die nur mit genauer Kenntnis der Funktion zu öffnen ist.

Wandmontage

Die Montageeinheit kann sowohl mit den 2 beige packten Schrauben und Dübeln an Beton-, Mauerwerk- oder Gipskartonwänden verankert oder mit doppelseitigem Klebeband an Glas- oder Metallflächen befestigt werden.

Revision

- 1** Zum Abnehmen wird die Glasscheibe am freien Ende Richtung Wand gedrückt. Die dahinter liegende Plexiglasscheibe wirkt dabei wie eine Feder. Sie ist fest mit der Montageeinheit verbunden und bleibt an der Wand.
- 2** Die Glasscheibe (nur das Glas- nicht das Plexi) wird in der gedrückten Stellung nach oben geschoben bis sich die Halteplatte aus der Montageeinheit gelöst hat.
- 3** Die Glasscheibe kann nun abgenommen werden, um die dahinterliegende Beschriftungsfolie zu wechseln.
- 4** Die in der Montageeinheit integrierte Magnetwirkung unterbindet die Toleranzen, die zum Ein- oder Auschieben der Halteplatte erforderlich sind. So lässt sich die Glasplatte bündig zur Acrylplatte ausrichten. Nebenbei dient der Magnet als Sicherung gegen versehentliches Herunterfallen der Glasscheibe. Diese bleibt in der gelösten Position zunächst noch an der Montageeinheit fixiert.

Schließen

Nach dem Einlagen-Wechsel hinter der Glasplatte, wird diese in die Öffnung der Montageeinheit eingehängt und nach unten geschoben, bis die Verriegelung einrastet. Abschließend werden Glas- und Plexischeibe bündig zueinander ausgerichtet. Fertig.