

# Wegweiser wandmontiert QW

Besondere Befestigungstechniken erlauben flache Bauweisen ohne sichtbare Schrauben




# Wegweiser wandmontiert QW

Alle quintessenz-Elemente folgen dem Gestaltungsziel einer größtmöglichen Durchgängigkeit




Σ quintessenz

Σ quintessenz

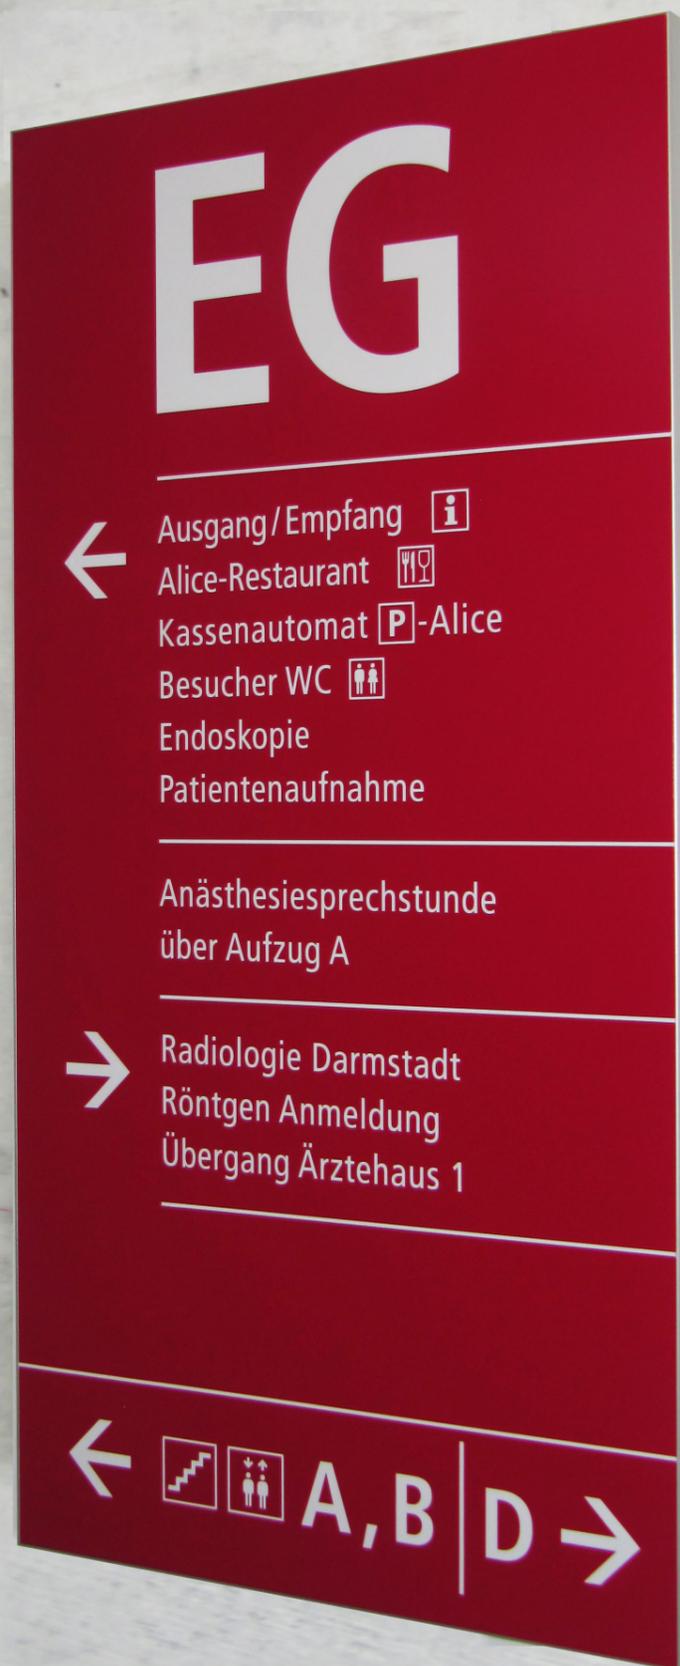

10/2019 © Design und Ausführung geschützt ■ www.meng.de

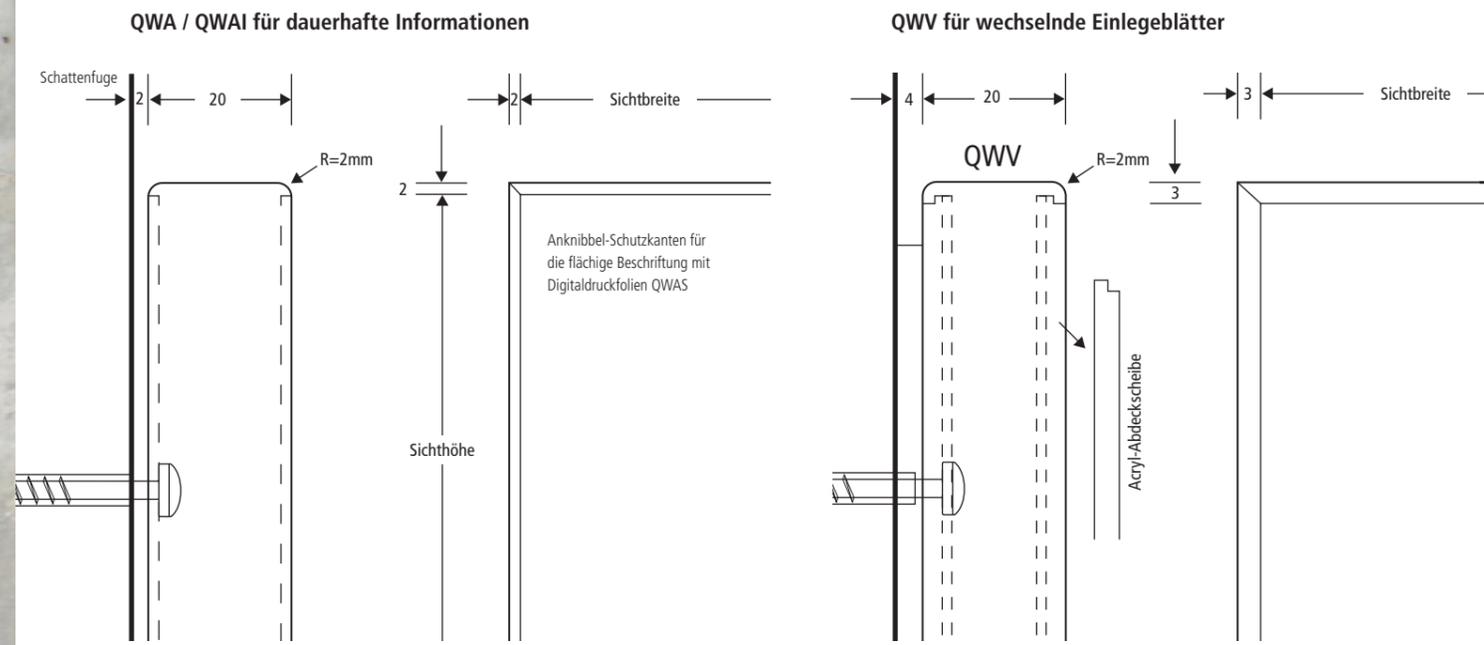

mm	210	300	420	600	840	1190
150	QW.. 1521 ...1530	...1542	QW.. 1560			
210	QW.. 2130	...2142	QW.. 2160	QW.. 2184		QW.. 21119
300	QW.. 3030	...3042	QW.. 3060	QW.. 3084		
420	QW.. 4230	...4242	QW.. 4260	QW.. 4284		
600		QW.. 6042	QW.. 6060	QW.. 6084		
840						

■ Standardgrößen

**Standardabmessungen**  
Für die Standardabmessungen sind Fertigungsprogramme hinterlegt.

**Individuelle Maße**  
sind bei QWA und QWAI bis maximal 1490 x 2.990 mm möglich. Die Bauarten lassen sich wahlweise quer oder hochformatig einsetzen. QWA und QWAI sind auch für den Einsatz im Außenbereich vorgesehen.

**Die Variable Version QWV**  
bis max. 600 x 840 mm ist hingegen ausschließlich für den Innenbereich geeignet.

**quintessenz**  
Wandwegweiser bestehen aus einem allseitig bündig geschlossenen Metallkorpus mit einer dauerhaft beschrifteten Fläche.

Artikelbezeichnungen	Varianten	Größe
QWA 3042	QWA mit Aluflächen 2 mm	30 Höhe in cm
QW	QWAI mit integriertem Anknibbelschutz	42 Breite in cm
	QWV Variabel mit Abdeckscheibe	
	QWE mit Edelstahlflächen	