

## Außenschilder QASA

Niedrige Ständerschilder zur Übermittlung untergeordneter Informationen.



## Außenschilder QASA

Niedrige Ständerschilder mit  
quadratischem Profilquerschnitt.



Σ quintessenz


Σ quintessenz



Außensäulen erscheinen manchmal zu dominant, wenn man untergeordnete Informationen übermitteln möchte. Die niedrigen Ständerschilder sind für solche Aufgaben eine kostengünstige und systemkonforme Lösung.

## Anwendung

Übermittlung dezentler oder untergeordneter Hinweise für die eine Stele zu hoch wäre.

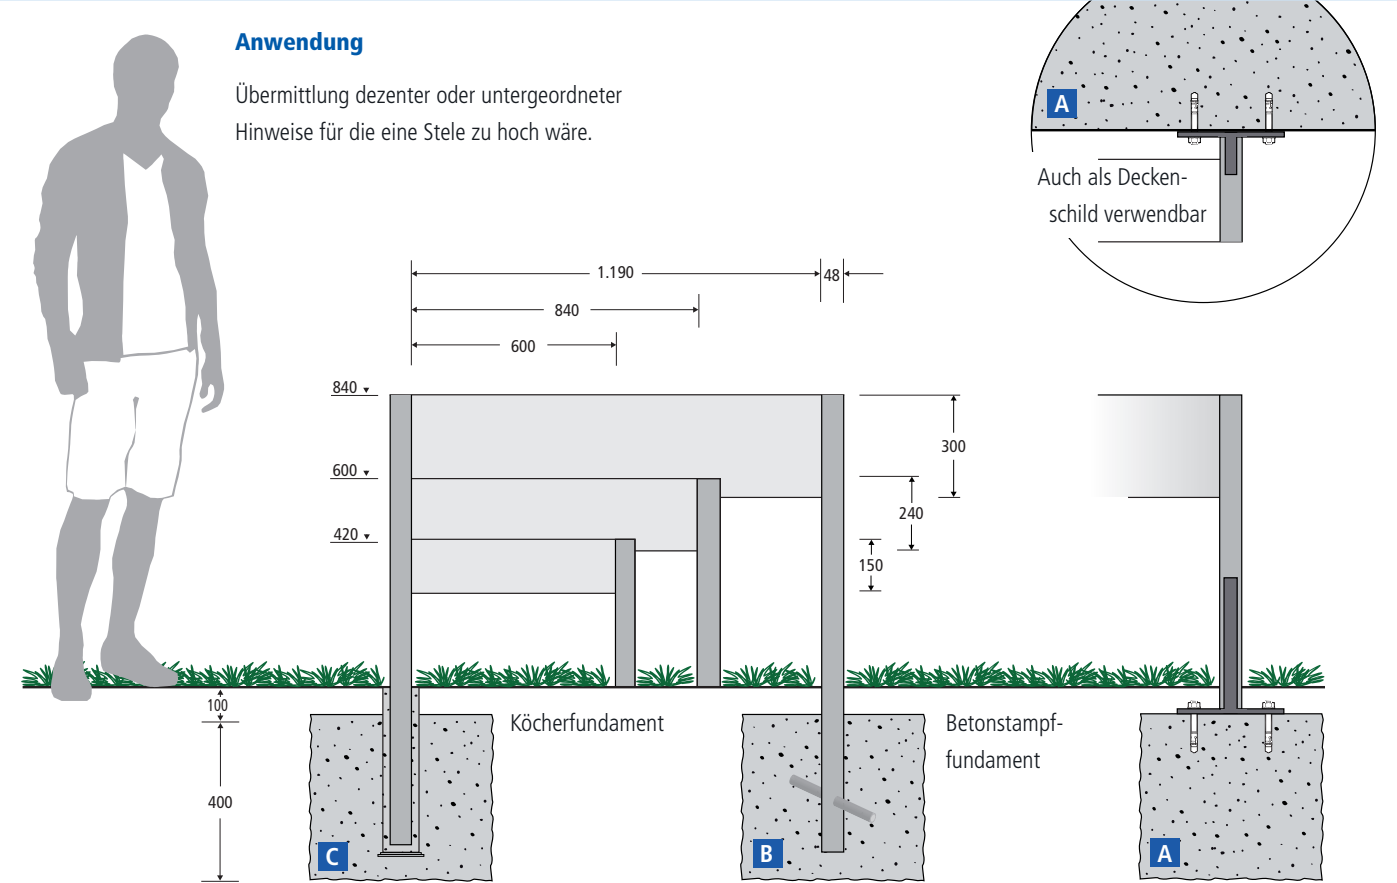

## Die Verankerung


- A** Fußflansch zur Verankerung auf Fundament oder zur starren Deckenmontage.
- B** Betonstampf-Fundament zum direkten Einbetonieren in das ausgehobene Loch.
- C** Wie B, jedoch wie A rechtzeitig vor der Schildermontage zum Aushärten einzubringen.

## Die Ständerprofile

- 1** Systempfosten Alu 48 x 48 mm
- 2** Aussteifung zusätzlich bei Maßanfertigung mit höheren bzw. breiteren Abmessungen.
- 3** Adapterprofil kompatibel mit **rohr+fläche** Außenständer
- 4** Hohlpaneele 20 mm beidseitig beschriftbar, baugleich mit RASK und RAST

## Kompatibel

Die Sichtbreitenmaße sind auf die Systembreiten der **quintessenz** Stelen abgestimmt. Daneben sind aber auch die Paneele des **rohr+fläche** Systems kompatibel.

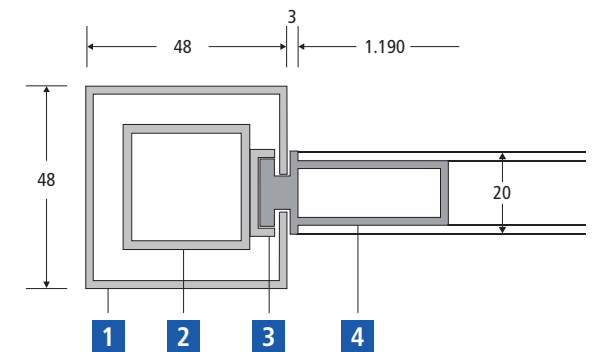

<b>QASA 84119</b>	<b>QASA 84119</b>	<b>QASA 84119</b>	
<b>QAS</b> steht für <b>q</b> uintessenz <b>A</b> ußenschilder <b>S</b> tänder	<b>QASA</b> <b>A</b> luminium Hohlpaneele	<b>84</b> Höhe in cm <b>119</b> Breite in cm	Innenbeleuchtete, ausdecoupierte Texte mit LED-Licht, Flächen aus Edelstahl
<b>Artikelbezeichnung</b>	<b>Standard</b>	<b>Größe</b>	<b>Maßanfertigung</b>