

## Wegweiser deckenmontiert

Alle quintessenz-Elemente folgen dem Gestaltungsziel einer größtmöglichen Durchgängigkeit.



Richtung weisend.

Σ quintessenz



Deckenabgehängte Wegweiser lassen die Hinweise leicht und schwerelos erscheinen, vor allem, wenn die Elemente mit eleganten Feinstahlseilen abgehängt sind.

14/02/2014 ■ © Design und Ausführung geschützt ■ www.meng.de


## Wegweiser deckenmontiert

Die flachen Standardelemente werden mit variabel verstellbaren Feinstahlseilen in der Decke verankert.



Richtung weisend.

Σ quintessenz

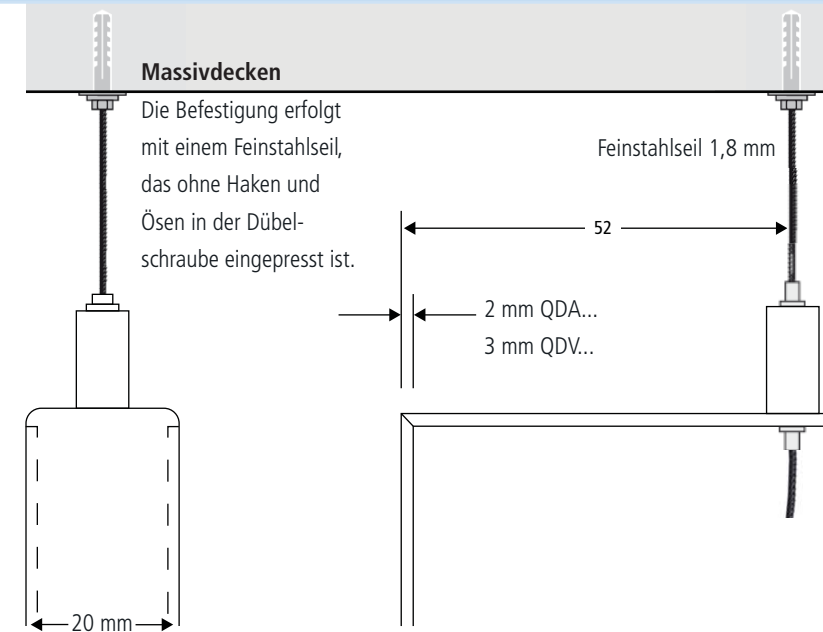

### Aufhängung

Standardabstand ist 52 mm von der Kante des Schildes. Die Klemmvorrichtung fixiert auf Zug; drückt man die Klemmhülse, kann das Schild ausgerichtet, höhenverstellt oder abgenommen werden. Das Seilende verschwindet im Korpus.

### Bauarten


Die Deckenwegweiser werden in drei Bauarten angeboten. Die Aluminiumversion (QDA) besteht aus rundum bündig geschlossenen Kassetten in 20 mm Stärke. Die variabel beschriftbare Bauart (QDV) besteht aus einer flexiblen Rahmenkonstruktion, in die Acrylscheiben (antireflex) beidseitig bündig eingepasst sind. Die Einlagen können gewechselt werden.

mm	300	400	600	840
150	QDA 1530	... 1542	QDA 1560	QDA 1584
210	QDA 2130	... 2142	QDA 2160	QDA 2184
300	QDA 3030	... 3042	QDA 3060	QDA 3084

Standardgrößen QDA, QDAI und QDV


Für die **Standardabmessungen** sind Fertigungsprogramme hinterlegt.

**Individuelle Maße** sind bei QDA und QDAI bis max. 600 x 1.800 mm möglich, sofern die Belastbarkeit der Deckenverankerung dies erlaubt. Größere Elemente und Anwendungen im Außenbereich müssen mit stärkeren Systemprofilen und starren Abhängungen erfolgen. Die Feinstahlseile sind hierfür nicht zugelassen. Die variable Version ist ausschließlich im Innenbereich verwendbar und auf 300 x 840 mm begrenzt.



### Hohlraumdecken

Hohlraumanker mit Spreizvorrichtung. Anker und Seilschraube sind mit Gewinde M6 ausgestattet. Das Seil ist in der Schraube eingepresst. Eine Montagezange ist als Zubehör lieferbar.



### Schallschutzdecken

Für abgehängte Deckensysteme mit Rasterschienen sind Befestigungskralen lieferbar.

Artikelbezeichnungen	Standardmaße	Varianten
<b>Beispiel QDA 1584</b> QD Quintessenz Deckenschild QDA Aluminium Hohlpaneele QDAI mit integriertem Anknibbelschutz QDV Antireflex-Acryl, variabel durch Wechsel der Texteinlagen.	<b>Beispiel QDA 1584</b> 15 Höhe in cm 84 Breite in cm Die Maßangaben in den Artikelnummern geben lediglich gerundete Abmessungen an. Immer beidseitig beschriftbar.	Innenbeleuchtete Deckenschilder mit LED-Technik und decoupierten Texten sind realisierbar.