

Wegweiser wandmontiert

Besondere Befestigungstechniken erlauben flache Bauweisen ohne sichtbare Schrauben



Richtung weisend.

Wegweiser wandmontiert


Alle quintessenz-Elemente folgen dem Gestaltungsziel einer größtmöglichen Durchgängigkeit




Richtung weisend.

Σ quintessenz

Σ quintessenz

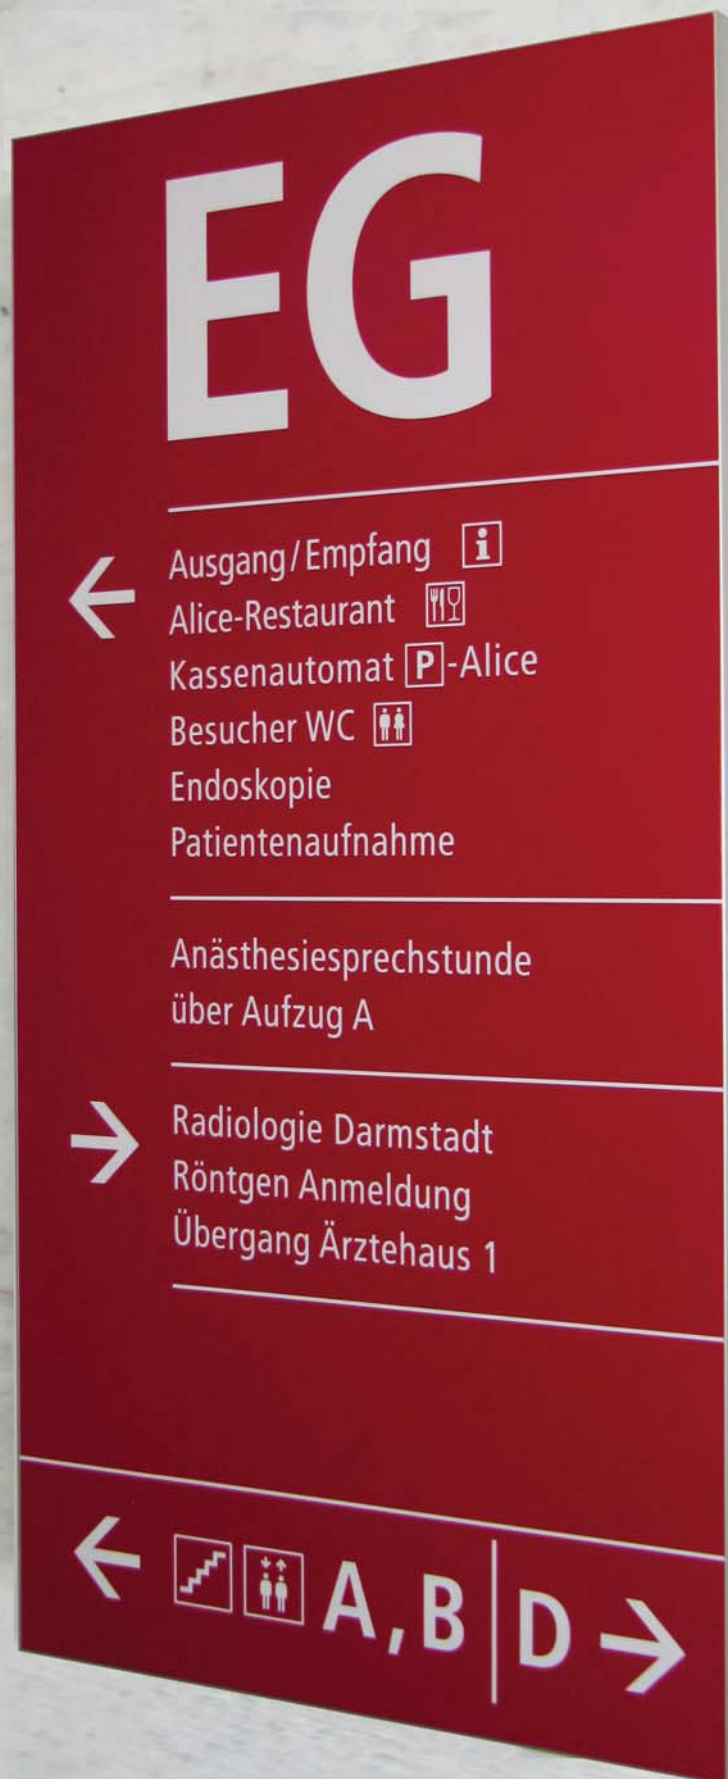

Quintessenz-Wandwegweiser bestehen aus einem allseitig bündig geschlossenen Metallkorpus mit einer dauerhaft beschrifteten Fläche.

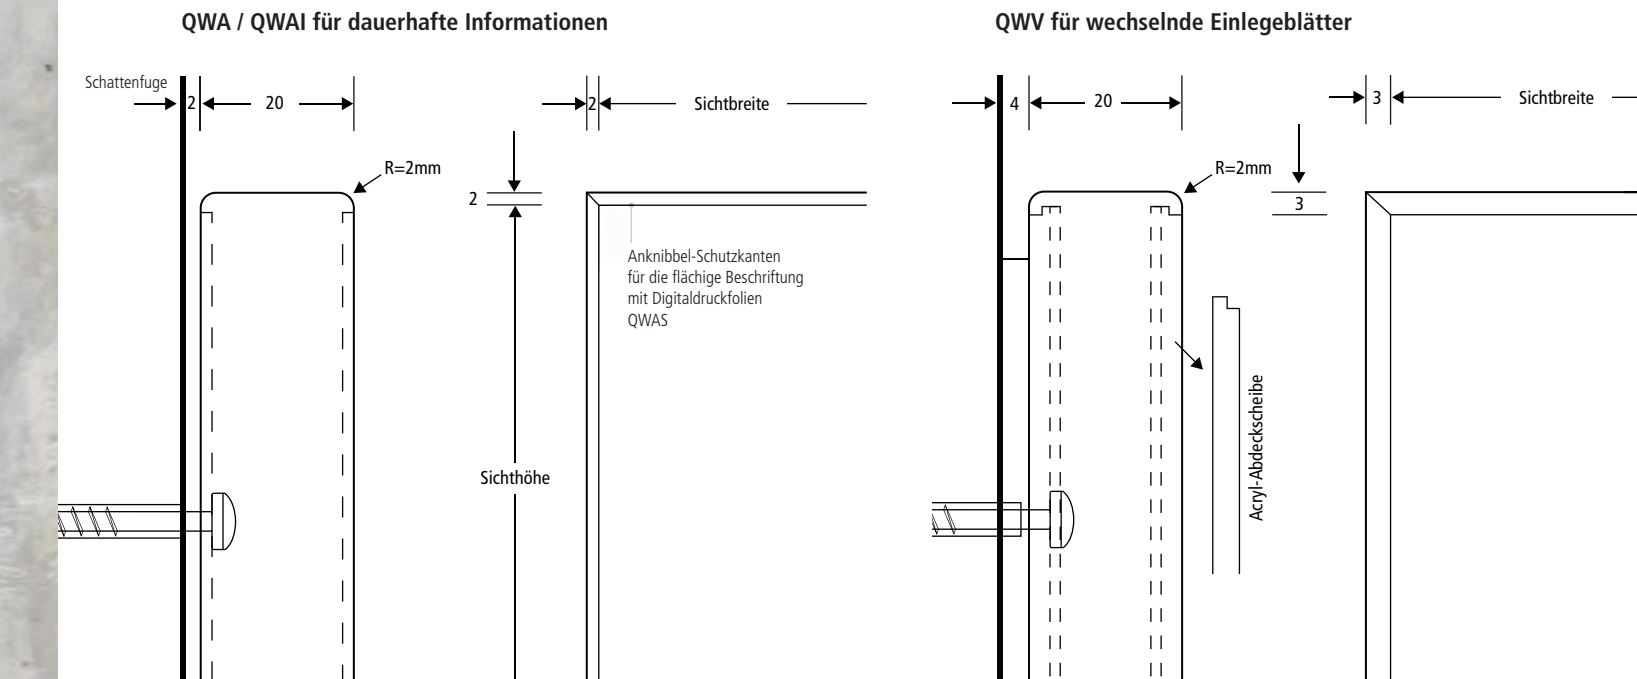

mm	210	300	420	600	840	1190
150	QW.. 1521	...1530	...1542	QW.. 1560		
210	QW.. 2130	...2142		QW.. 2160	QW.. 2184	QW.. 21119
300	QW.. 3030	...3042		QW.. 3060	QW.. 3084	
420	QW.. 4230	...4242		QW.. 4260	QW.. 4284	
600		QW.. 6042		QW.. 6060	QW.. 6084	
840						

■ Standardgrößen

Für die **Standardabmessungen** sind Fertigungsprogramme hinterlegt.

Individuelle Maße sind bei QWA und QWAI bis max. 1490 x 2.990 mm möglich. Die Bauarten lassen sich wahlweise quer oder hochformatig einsetzen. QWA und QWI sind auch für den **Einsatz im Außenbereich** vorgesehen. Hierfür wurden verdeckte Magnet-Verriegelungen gegen unbefugte Wegnahme entwickelt. Sie sind zusätzlich bestellbar.

Die **variable Version QWV** bis max. 600 x 840 mm ist hingegen ausschließlich für den Innenbereich geeignet.

Beispiel QWA 3042	Beispiel QWA 3042	
QW Quintessenz Wandschild	30 Höhe in cm	QWE mit Edelstahlflächen
QWA mit Aluflächen 2 mm	42 Breite in cm	
QWAI mit integriertem Anknibbelschutz		
QWV Variabel mit Abdeckscheibe		
Artikelbezeichnungen	Standard	Varianten