

Türschild Sandwich-Clip TNTSC

Schwebende Transparenz, hochwertige Materialien und werkzeugloser Beschriftungswechsel.



Richtung weisend.

□ transparenz



Gegenüber den klassischen Glasschildern mit vier Befestigungsschrauben überzeugen die Schilder im **transparenz** System mit ihrer klaren, verdeckten Befestigung. Sie vermitteln der Beschriftungsfläche eine transparent schwebende Optik, die den besonderen Reiz der Glasschilder ausmacht.

Türschild Sandwich-Clip TNTSC


Beschriftungswechsel mit einem Fingertip. Die federnd schließende Glasscheibe ist einzigartig.



Richtung weisend.

□ transparenz

Transparente Türschilder passen ideal zur modernen Glasarchitektur. Glasschilder mit zwei oder vier Schrauben sieht man daher „an jeder Ecke“. Ein wesentlicher Nachteil der meisten Systeme ist die umständliche Auswechsell der Beschriftung. Die vier Schrauben zu öffnen, erfordert schon Geduld. Die Schrauben können herabfallen oder gleich die ganze Glasscheibe. Die neue Beschriftungseinlage muss exakt gelocht sein, damit es passt und auch bei der Montage musste zuvor mit genauen Abständen gearbeitet worden sein. Mit dem Sandwich-Clip-Türschild des Systems **transparenz** ist eine geniale Innovation gelungen! Ein Fingertip genügt, um die Texteinlage zu wechseln.

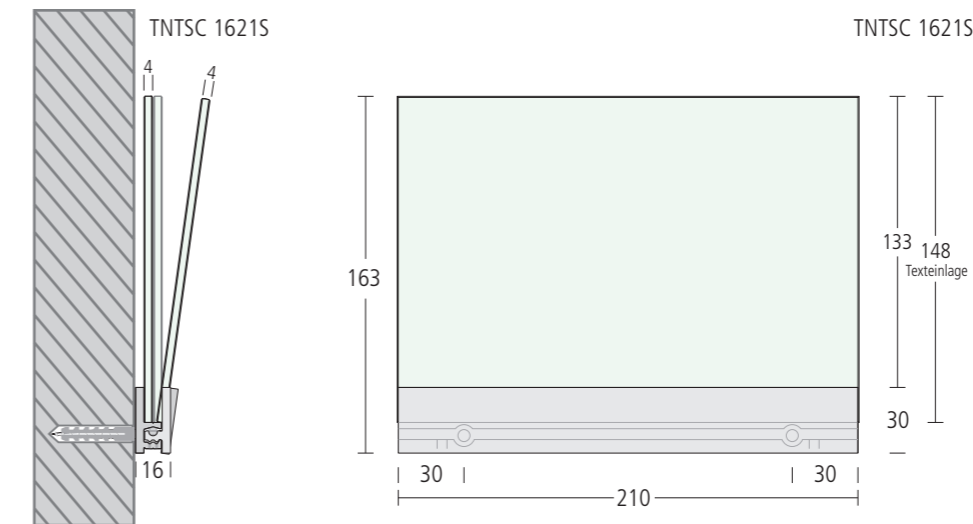

Clipfunktion

Die raffinierte Federmechanik benötigt nur minimalsten Platz im Halteprofilpaar aus Aluminium. Die Zuhaltkraft lässt sich zudem so einstellen, dass die bewegliche Deckscheibe entweder fest verschlossen bleibt oder sich mit dem Zeigefinger leicht öffnen lässt. Selbstverständlich bleiben beim Einlagenwechsel alle Teile an der Wand und die Hände frei.

Standardgrößen

Angaben in mm	150	180
150	TNTSC 1515	TNTSC 1518
150	A5 hoch	210
220	TNTSC 2215	160
		TNTSC 1621

Die gedübelte Schraubmontage

in festes Mauerwerk, Beton oder Ständerwände ist Standard. Eine vertikale Profilanbringung ist ebenfalls möglich. Die Glasscheiben sind zum Dazwischenlegen einer bedruckten Einlage aus Papier oder Folie als Sandwich angeordnet. Das Flächenmaß ist bei facettierten Materialien um 1 mm länger als das Aluminiumprofil. Beide Scheiben sind mit je einer Profilhälfte sicher verbunden. Die Klemmung lässt sich von der Unterkante her einstellen. Außer der temporären Texteinlage lässt sich auch das Metallprofil beschriften. Raumziffer, Firmenlogo und auch Blindenschrift bleiben so dauerhaft erhalten.

Artikelbezeichnung	Material der Fläche	Größe	Farbe des Systemprofils
TNTSC bezeichnet das transparenz Türschild mit Sandwich-Clip Funktion	FG Floatglas K glasklares Acryl G Glaslook-Acryl	16 Höhe in cm 21 Breite in cm	S Silber eloxierte Profile L Lackierte Profile