

## Deckenschild transparenz TND

Transparent schwebende Informationen vermitteln zeitlose Eleganz.

**meng**  
Richtung weisend.

## Deckenschild transparenz TND

Die innovative Glasklemmfunktion der beiden Alu-Profile benötigt keine sichtbaren Schrauben.

**meng**  
Richtung weisend.

transparenz




Die Deckenschilder **transparenz** betonen die Informationsvermittlung und nehmen sich selbst zurück.

Aus Gewichtsgründen bieten wir Deckenschilder nicht mit Glasflächen an.


© Design und Anfertigung geschützt | www.meng.de

transparenz

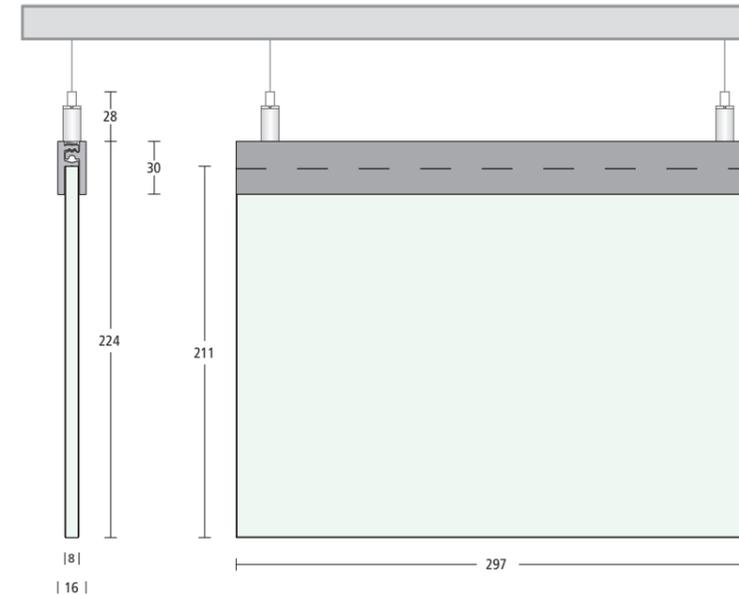


Deckenabgehängte Wegweiser im System **transparenz** bieten den besonderen Reiz einer wertigen Informationsübermittlung. Auch wenn diese durch die transparente Fläche leicht wirken, muss die Belastbarkeit einer abgehängten Decke mit dem Gewicht der Scheiben bedacht werden. Deckenschilder, die beidseitig gesehen werden, erfordern eine Hinterdeckung, um Spiegelschrift zu vermeiden.

Standardgrößen		300	420	600	840
Angaben in mm	310	[Diagram showing 310mm height for 300, 420, 600, 840]			
	220	[Diagram showing 220mm height for 300, 420, 600, 840]			
	160	[Diagram showing 160mm height for 300, 420, 600, 840]			




### Massivdecken

Die Befestigung erfolgt mit einem Kunststoffdübel, das Seil ist in der Dübelschraube fest eingepresst.




### Aufhängung

Sie ist 20 mm von der seitlichen Kante des Schildes eingerückt. Die Klemmvorrichtung fixiert auf Zug; drückt man die Klemmhülse, kann das Schild ausgerichtet oder abgenommen werden. Bei **transparenz** Schildern müssen die Seile auf die erforderliche Länge gekürzt werden.



### Hohlraumdecken

Hohlraum-Anker mit Spreizvorrichtung. Anker und Seilschraube sind mit Gewinde M6 ausgestattet. Das Seil ist in der Schraube eingepresst. Eine Montagezange ist als Zubehör lieferbar.



### Schallschutzdecken

Für abgehängte Deckensysteme mit Rasterschienen sind Befestigungskralen lieferbar.

Sonderabmessungen und Materialvarianten sind ebenfalls möglich.

<b>TNDG 2230 S</b>	<b>TNDG 2230 S</b>	<b>TNDG 2230 S</b>	<b>TNDG 2230 S</b>
<b>TND</b> bezeichnet das <b>transparenz</b> Deckenschild	<b>K</b> gasklares Acryl <b>G</b> Glaslook-Acryl	<b>22</b> Höhe in cm <b>30</b> Breite in cm	<b>S</b> Silber eloxiert <b>L</b> Lackiert
<b>Artikelbezeichnung</b>	<b>Material der Fläche</b>	<b>Größe</b>	<b>Farbe des Systemprofils</b>