

# Außenschilder Flex-Monolithen Q60AV

Ein Schildersystem wird nur dann seinem Anspruch gerecht, wenn es sich flexibel gestalten lässt.



Richtung weisend.

# Außenschilder Flex-Monolithen Q60AV

Das Befestigungsraster 100 mm ist Standard. Individuelle Raster sind als Maßanfertigung möglich.



Richtung weisend.


Σ quintessenz

Σ quintessenz



Aktive Städte und Erlebniswelten benötigen Hinweislelemente mit flexibel wechselbaren Paneelen. Verdeckt befestigt und vor Vandalismus geschützt, lassen sich die Flächen der Flex-Monolithen individuell umbeschriftet und austauschen.

10/2019 © Design und Ausführung geschützt ■ www.meng.de

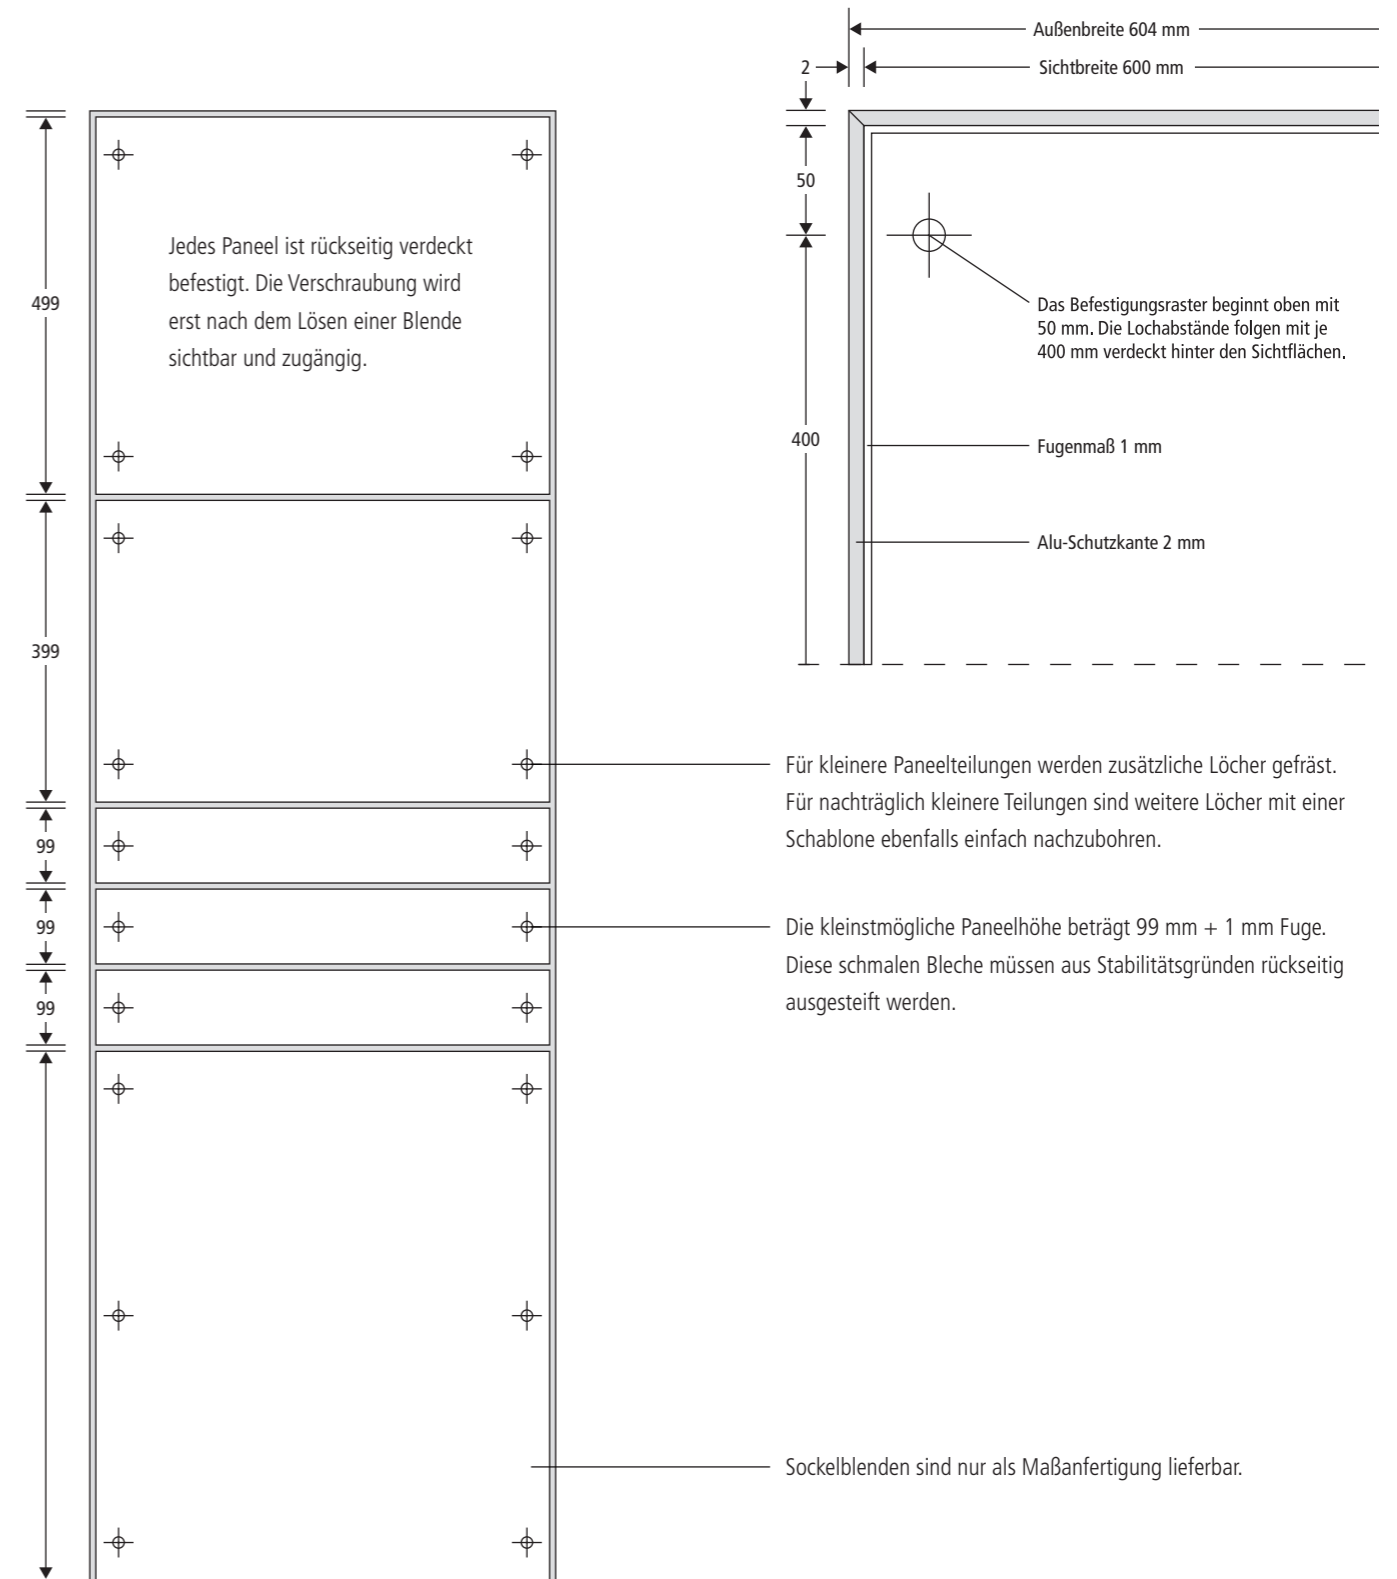

Artikelbezeichnung	Größe	Paneelflächen
Q60AV 22060	220 Höhe in cm 60 Breite in cm	50 Einzelpaneelhöhe in cm 60 Systembreite in cm 2 Blechstärke 2 mm
Q60AV 5060-2		